


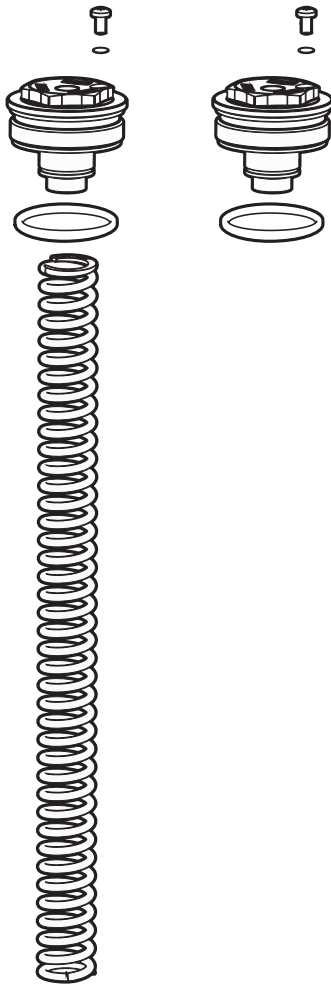

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลข	จำนวน
สกรู M4x8	01050-04	2
โอริง 4.5x1.5	00338-59	2
จุกปิดกระบอกโช๊คหน้า M50x1	60005-01	2
โอริง 46x2.5	00576-03	2
สปริง 8.5 N/mm	68003-85	1
สปริง 7.5 N/mm	68003-75	1
สติ๊กเกอร์เอเอห์ลินส์	00192-01	2
สติ๊กเกอร์เอเอห์ลินส์	01185-04	2

👁️หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอเอห์ลินส์ได้

⚠️คำเตือน!

เอเอห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอเอห์ลินส์

⚠️คำเตือน!

เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถจักรยานยนต์ช้าๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์มีความเสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

👁️หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Damping Kit for Honda CRF250 L-2013/ Rally2017

FSK 123

คู่มือการใช้งาน

MOUNTING INSTRUCTIONS

ขอแสดงความยินดีกับท่านลูกค้า!

นี่คือชุดแต่งโช้คอัพหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่งจากเอห์ลีนส์ นั่นหมายความว่าท่านได้มอบสิ่งที่ดีให้กับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง


ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่สิบปีตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ระบบรองรับสั่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

การคลายสกรูระบายอากาศ

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึ่ง ควรคลายสกรูหมายเลข 01050-04 ใช้ค้อนขันทอร์ค 3 นิวตัน เพื่อระบายอากาศที่สะสมอยู่ภายในกระบอกโช้คอัพหน้า

คำแนะนำสำหรับน้ำมัน

รถจักรยานยนต์รุ่น	น้ำมันเอห์ลีนส์
CRF250 L.....	01316-01
CRF250 Rally.....	01314-01

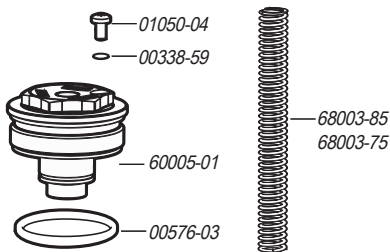

วิธีการติดตั้ง

1. นำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้องมีน้ำจ้วารถจักรยานยนต์ถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย
2. คลายสกรูจับยึดโช้คหน้าทีแมงคอบ้าน
3. คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึ่งรอบ
4. ถอดโช้คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5. ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานและสปริง
6. ถอดแหวนลีด แหวนรอง และลูกยาง จากจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐาน
7. ทำความสะอาดคราบน้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
8. ติดตั้งสปริงเอห์ลีนส์ (ในส่วนที่ติดตั้ง) และเติมน้ำมันตามคำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน
9. ติดตั้งลูกยาง แหวนรอง และแหวนลีดเข้ากับจุกปิดกระบอกโช้คหน้าเอห์ลีนส์
10. ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช้คหน้าเอห์ลีนส์ ใช้ค้อนขันทอร์คตามคู่มือการใช้รถจักรยานยนต์
11. ติดตั้งโช้คหน้าทั้งสองข้างตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์

คำแนะนำสำหรับปริมาณน้ำมัน

รถจักรยานยนต์รุ่น	ด้านชุดสร้างแรงหน่วง	ด้านชุดสปริง
CRF250 L.....	680 ml	650 ml
CRF250 Rally...	670 ml	600 ml

หมายเหตุ!

ใช้ค้อนเทียบหน้า Honda CRF250L/Rally ประกอบด้วยชุดสร้างแรงหน่วง 1 อัน และอีกด้านเป็นชุดสปริง

คำแนะนำสำหรับสปริง

หมายเลข สปริง	ค่าสปริง	น้ำหนักคนขับ
68003-75	7.5 N/mm	น้อยกว่า 80 กก.
68003-85	8.5 N/mm	มากกว่า 80 กก.

👁️ Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_FSK123_TH_0
Issued 2017-03-14



© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhak, Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com

MOUNTING INSTRUCTIONS

ขอแสดงความยินดีกับท่านลูกค้า!

นี่คือชุดแต่งโช้คอัพหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่งจากเอห์ลีนส์ นั่นหมายความว่าท่านได้มอบสิ่งที่ดีให้กับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง


ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่สิบปีตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ระบบรองรับสั่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

การคลายสกรูระบายอากาศ

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึ่ง ควรคลายสกรูหมายเลข 01050-04 ใช้ค้อนขันทอร์ค 3 นิวตัน เพื่อระบายอากาศที่สะสมอยู่ภายในกระบอกโช้คอัพหน้า

คำแนะนำสำหรับน้ำมัน

รถจักรยานยนต์รุ่น	น้ำมันเอห์ลีนส์
CRF250 L.....	01316-01
CRF250 Rally.....	01314-01

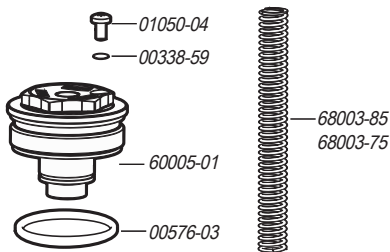

วิธีการติดตั้ง

1. นำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้องมีน้ำจ้วารถจักรยานยนต์ถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย
2. คลายสกรูจับยึดโช้คหน้าทีแมงคอบ้าน
3. คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึ่งรอบ
4. ถอดโช้คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5. ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานและสปริง
6. ถอดแหวนลีด แหวนรอง และลูกยาง จากจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐาน
7. ทำความสะอาดคราบน้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
8. ติดตั้งสปริงเอห์ลีนส์ (ในส่วนที่ติดตั้ง) และเติมน้ำมันตามคำแนะนำสำหรับระดับน้ำมัน
9. ติดตั้งลูกยาง แหวนรอง และแหวนลีดเข้ากับจุกปิดกระบอกโช้คหน้าเอห์ลีนส์
10. ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช้คหน้าเอห์ลีนส์ ใช้ค้อนขันทอร์คตามคู่มือการใช้รถจักรยานยนต์
11. ติดตั้งโช้คหน้าทั้งสองข้างตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์

คำแนะนำสำหรับปริมาณน้ำมัน

รถจักรยานยนต์รุ่น	ด้านชุดสร้างแรงหน่วง	ด้านชุดสปริง
CRF250 L.....	680 ml	650 ml
CRF250 Rally...	670 ml	600 ml

หมายเหตุ!

ใช้ค้อนเทียบหน้า Honda CRF250L/Rally ประกอบด้วยชุดสร้างแรงหน่วง 1 อัน และอีกด้านเป็นชุดสปริง

คำแนะนำสำหรับสปริง

หมายเลข สปริง	ค่าสปริง	น้ำหนักคนขับ
68003-75	7.5 N/mm	น้อยกว่า 80 กก.
68003-85	8.5 N/mm	มากกว่า 80 กก.

© Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_FSK123_TH_0
Issued 2017-03-14




© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhak, Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com

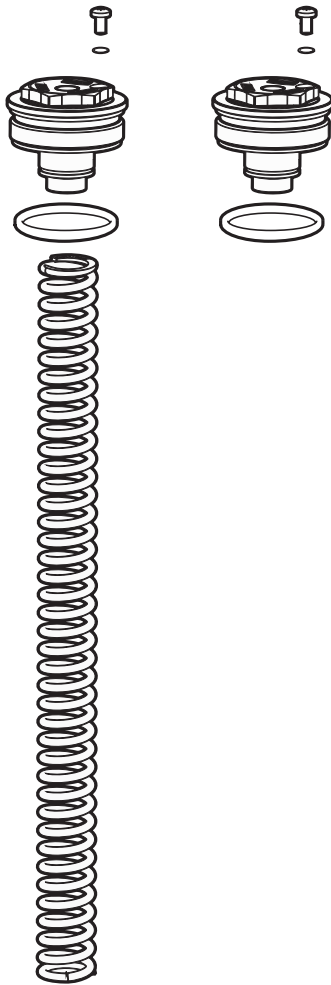

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลข	จำนวน
สกรู M4x8	01050-04	2
โอริง 4.5x1.5	00338-59	2
จุกปิดกระบอกโช๊คหน้า M50x1	60005-01	2
โอริง 46x2.5	00576-03	2
สปริง 8.5 N/mm	68003-85	1
สปริง 7.5 N/mm	68003-75	1
สติ๊กเกอร์เอเอห์ลินส์	00192-01	2
สติ๊กเกอร์เอเอห์ลินส์	01185-04	2

👁️หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอเอห์ลินส์ได้

⚠️คำเตือน!

เอเอห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าทำการติดตั้งและซ่อมบำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเอเอห์ลินส์

⚠️คำเตือน!

เมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถจักรยานยนต์ช้าๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์มีความเสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

👁️หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Damping Kit for Honda CRF250 L-2013/ Rally2017

FSK 123

คู่มือการใช้งาน