


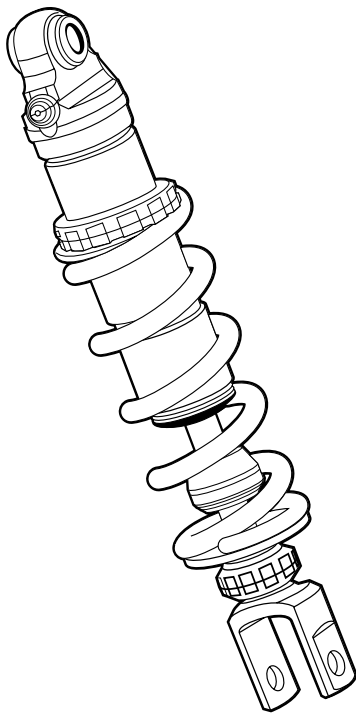

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด อุปกรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือ บกพร่อง สามารถติดต่อ ตัวแทนอย่างเป็นทางการของเอฮ์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุดโช้คอัพ	HO110014	1
สติ๊กเกอร์เอเอห์ลินส์	00192-01	2
ประแจซี่	00710-01	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

👁️ หมายเหตุ

ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่ง อาจจะมี ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น้ำมัน หรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะมีออกมาหรือ เกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบบใด ๆ ต่อ ผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้น้ำตามปกติได้

⚠️ คำเตือน

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน ให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากใช้คัตอ์พ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หนึ่งระบบ เลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Honda CBR 250

HO110014

คู่มือสำหรับการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

ข้อควรระวังของเอพฮิลส์ควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการติดตั้งโดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเอพฮิลส์

⚠ คำเตือน!

ในกรณีที่รถถูกยกรขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

👁 หมายเหตุ

ตัวรถควรถูกล้างทำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำการติดตั้ง


👁 หมายเหตุ

การปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอนและข้อมูลที่สำคัญในคู่มือการใช้รถเสียก่อน

1

เอียงตัวรถไปทางฝั่งซ้าย โดยใช้ขาตั้งค้ำไว้ และใช้แม่แรงหนุนบนที่พนักเก้าอี้ล้อหลังลอยเหนือพื้น ต้องให้แน่ใจว่าตัวรถถูกค้ำไว้อย่างปลอดภัย



1

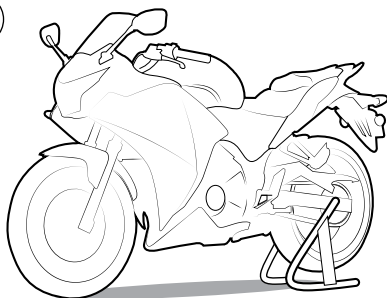

2

เปิดฝาท้ายออกและถอดเบาะหลังโดยคลาย 6 เหลี่ยม 5 มม. 2 ตัว ออก

2


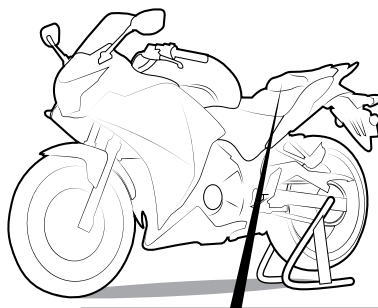


คู่มือการติดตั้ง

3

คลายสกรู 2 ตัวเพื่อให้สามารถขยับฝาครอบหลังด้านข้างได้เล็กน้อย



3

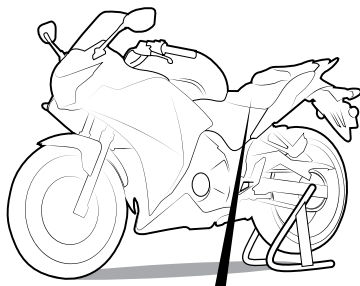

4

คลายฝาครอบกลาง ด้วยกุญแจ 6 เหลี่ยม ขนาด 5 มม. จำนวน 3 ตัว


4

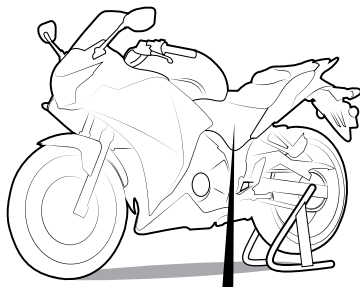

คู่มือการติดตั้ง


5

ถอดฝาครอบบนทั้งฝั่งซ้ายและขวา โดยถอดพลาสติกคลิ๊ปและคลายสกรูด้วยประแจ 6 เหลี่ยม ขนาด 5 มม. ต่อข้าง ดังตำแหน่งตามรูป จากนั้นถอดฝาครอบทั้งน้ำมันด้านหน้าออก เพื่อให้เห็นจุดยึดของถังน้ำมัน

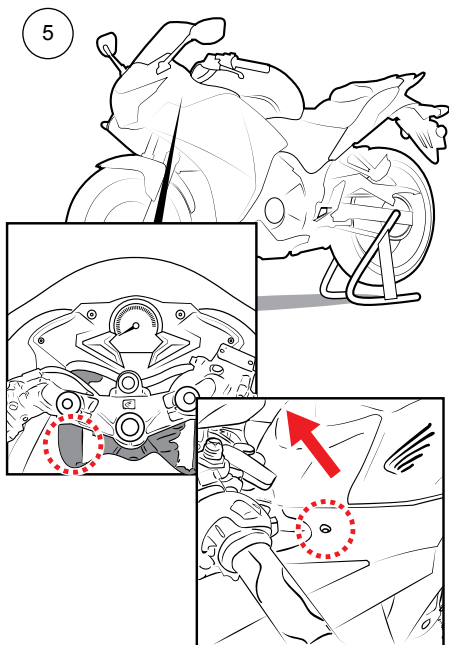

6

คลายสกรู 3 ตัวออก โดยใช้หัวบล็อคนขนาด 10 และ 12 มม. พร้อมด้ามต่อเพื่อในการขันถึงน้ำมันชั้นเล็กน้อย


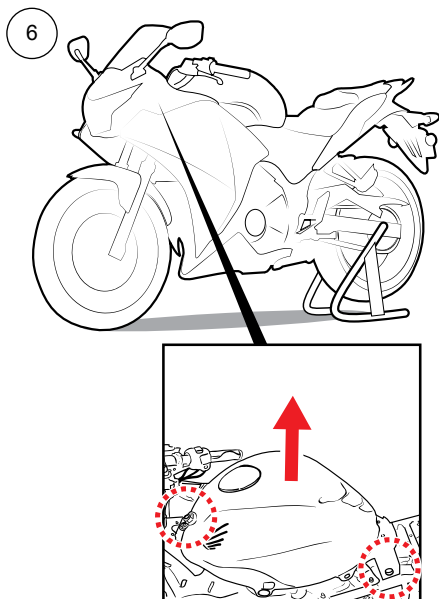


คู่มือการติดตั้ง

7

คลายสกรู 4 ตัวออก โดยใช้หัวบล็อคนขนาด 10 มม.
พร้อมด้ามต่อเพื่อให้ง่ายขึ้นในการถอดจุดยึดด้านบน

7

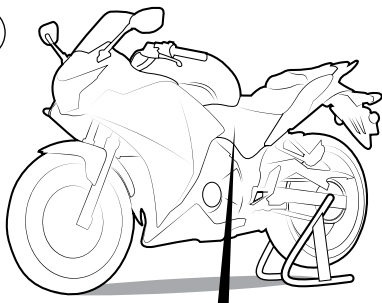



8

ถอดจุดยึดด้านล่างออกโดยใช้ประแจบล็อกพร้อมด้ามต่อ
เบอร์ 17 และประแจแหวนเบอร์ 17 จากนั้นคลายจุดยึดตัว
บนโดนใช้ประแจแหวนเบอร์ 19 ดังรูป

8



ค่อย ๆ ยกถึงน้ำมันขึ้นเล็กน้อย




สอดประแจเข้าไปตามทิศทางดังรูป

9

ถอดโซ่ข้อพามาตรฐานออก แล้วจึงติดตั้งโซ่ข้อพของ
เออห์ลันส์ จากนั้นจึงย้อนกระบวนการเพื่อจบการติดตั้ง

9

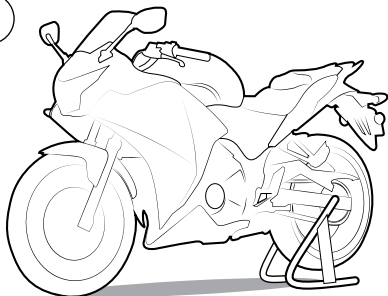

👁️ หมายเหตุ

ก่อนขันสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโซ่ข้อพ ต้องให้แน่ใจว่าล้อ และตะ
พื้นแล้วเพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน


👉 คำเตือน

ต้องให้แน่ใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยคำทอร์กที่ถูกต้องและต้อง 'ไม่มี'
การผิดพลาดหรือติดตั้งใด ๆ เกิดขึ้น ในขณะที่โซ่ข้อพ ตะเกียบหน้า และตัว
หน่วงระบบเลี้ยว มีการยึดหรือยุบสุด

การปรับตั้ง

คำเตือน

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งนั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเอห์ลีนส์แนะนำตามข้อมูลสำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใด ๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยแล้วก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็นทางการของเอห์ลีนส์ได้

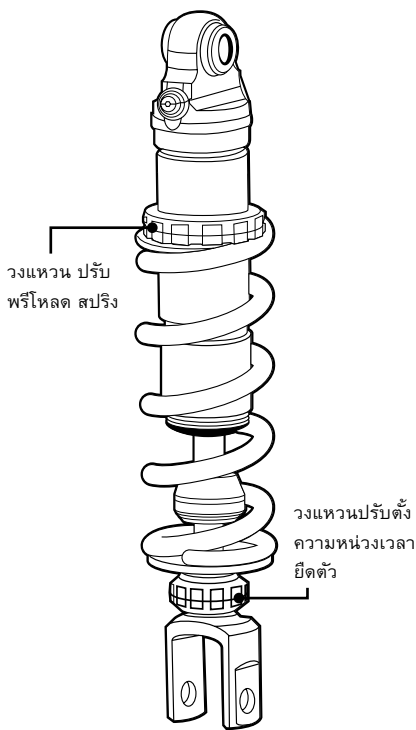

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

ความหน่วงเวลาสปริง16คลิก
พรีโหลดสปริง10 มม.

ข้อมูลสปริง

หมายเลข60281-11
ความยาวสปริงเมื่อไม่มีโหลด165 mm

ข้อมูลใช้คัพ

ความยาว297 มม.
ระยะยึด-หด53 มม.

© Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_HO110014_TH_2
Issued 2014-12-12



© Öhlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co., Ltd
700/937 Moo 5,
Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com