


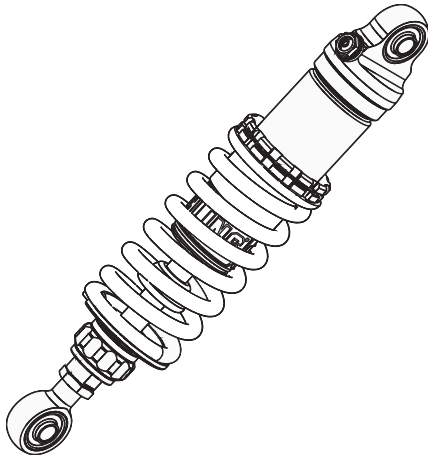

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลีนส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุด โช้คอัพ	KA 110020	1
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีฟ้า	00192-01	2
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีขาว	01185-01	2
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีดำ	01185-04	2
ประแจซี่	60710-01	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1
หูยึดทางเลือก		1
สปริง 30 นิวตัน/มม.	60281-34	1
สปริง 50 นิวตัน/มม.	60282-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูงน้ำมันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุด โช้คอัพ ตะเกียบหน้าและอุปกรณ์หน่วยระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Kawasaki KLX 110L

KA 110020

คู่มือการติดตั้ง


การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทโอห์ลิสแนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโอห์ลิสได้



ตำแหน่งที่น้อยที่สุด



ตำแหน่งที่มากที่สุด

⚠ คำเตือน!

หูชี้กลางแบบปรับความยาวได้ ความยาวสูงสุดต้องไม่เกินร่องที่เจาะไว้ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้แรงขันทอร์ค 30 นิวตันเมตร


ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

สปริงฟรีโหลด..... 5 มม.
 ปุ่มปรับค่ารีบาร์น..... 14 คลิก

ข้อมูลสปริง

หมายเลขชิ้นส่วน.....	60281-34	60281-36	60282-02
ความยาวสปริง ก่อนติดตั้ง...	125 มม.	125 มม.	125 มม.
ค่าสปริง.....	30 นิวตัน/มม.	40 นิวตัน/มม.	50 นิวตัน/มม.
น้ำหนักผู้ขับขี่.....	30-50 กก.	50-75 กก.	75-100 กก.
ค่าฟรี โหลดแนะนำ.....	[0-21] มม.	[0-15] มม.	[0-15] มม.

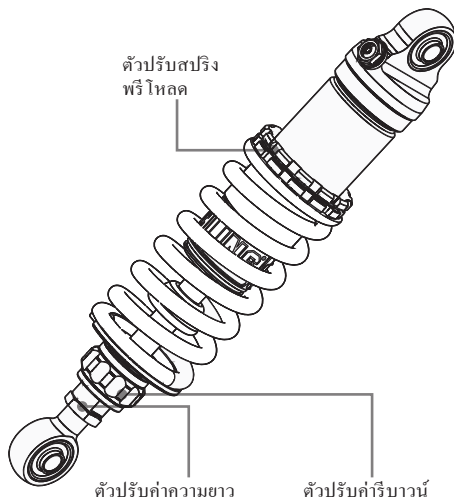

ข้อมูลข้อผิดพลาด

ชนิดของหูชี้	ตัวมาตรฐาน	ตัวทางเลือก
ความยาว.....	288 ^{+0/-10}	278 ^{+0/-10} มม.
ระยะฮิด-หค.....	47 มม.	47 มม.

👁 หมายเหตุ!

ในกรณีที่เปลี่ยนสปริง ให้คลายตัวปรับฟรีโหลด และถอดตัวฮิดสปริงออกมา

👁 Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_KA110020_TH_1
 Issued 2015-02-08

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
 700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
 Amphur Phantong, Chonburi
 Province
 20160 Thailand



www.ohlins.com


การปรับตั้ง

⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนเริ่มการขับขี่ยุคแรก ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทโอห์ลินส์แนะนำตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโอห์ลินส์ได้



ตำแหน่งที่น้อยที่สุด



ตำแหน่งที่มากที่สุด

⚠ คำเตือน!

ให้ใช้ค่าแบบปรับความยาวได้ ความยาวสูงสุดต้องไม่เกินร่องที่เขว้าไว้ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้แรงขันทอร์ค 30 นิวตันเมตร


ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง

สปริงฟรี โหลด.....	5 มม.
ปุ่มปรับค่ารีบาวน์.....	14 คลิก

ข้อมูลสปริง

หมายเลขชิ้นส่วน.....	60281-34	60281-36	60282-02
ความยาวสปริง ก่อนติดตั้ง...	125 มม.	125 มม.	125 มม.
ค่าสปริง.....	30 นิวตัน/มม.	40 นิวตัน/มม.	50 นิวตัน/มม.
น้ำหนักผู้ขับขี่.....	30-50 กก.	50-75 กก.	75-100 กก.
ค่าฟรี โหลดแนะนำ.....	[0-21] มม.	[0-15] มม.	[0-15] มม.

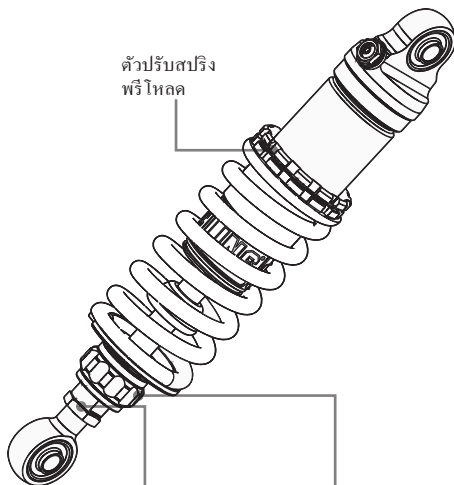

ข้อมูลใช้คัท

ชนิดของบูช	ตัวมาตรฐาน	ตัวทางเลือก
ความยาว.....	288 ⁺⁰ / ₋₁₀	278 ⁺⁰ / ₋₁₀ มม.
ระยะยึด-หลด.....	47 มม.	47 มม.

👁 หมายเหตุ!

ในกรณีที่เปลี่ยนสปริง ให้คลายตัวปรับฟรี โหลด และถอดตัวยึดสปริงออกมา

👁 Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.


Part no. MI_KA110020_TH_0
Issued 2015-09-25

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand



www.ohlins.com

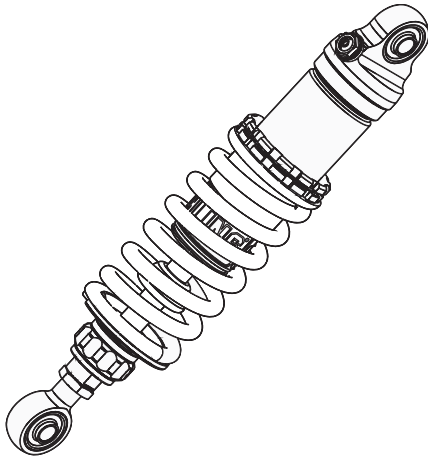

👁️ หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลีนส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขชิ้นส่วน	จำนวน
ชุด โช้คอัพ	KA 110020	1
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีฟ้า	00192-01	2
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีขาว	01185-01	2
สติกเกอร์เออห์ลีนส์สีดำ	01185-04	2
ประแจซี่	60710-01	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1
หูฉีดทางเลือก		1
สปริง 30 นิวตัน/มม.	60281-34	1
สปริง 50 นิวตัน/มม.	60282-02	1

👁️ หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

👁️ หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูงน้ำมันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

⚠️ คำเตือน!

ก่อนทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุด โช้คอัพ ตะเข็บหน้า และอุปกรณ์หัววงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Kawasaki KLX 110L

KA 110020

คู่มือการติดตั้ง

