

หมายเหตุ

ก่อนที่จะติดปั๊บหลักกันเข้ากับการตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
เอกสารนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยหากมีส่วนประมวลผลใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายท่านปีนทางการของ
เอกอัครราชทูตได้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด	หมายเลขอั้นส่วน	จำนวน
ชุดไซค์อัพ	TR 613	2
หวานรอง 8.4/24/2	00426-03	4
ชุดสติเกอร์ "ÖHLINS"	10207-01	1
เครื่องมือปรับพรีโหลด	03199-03	1
คู่มือการใช้งาน	07241-02	1

หมายเหตุ!

gap ประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บ ให้คอมพาระอุ่นจึงเป็นสถานที่จัดเก็บที่มีอุณหภูมิสูงกว่าห้องเครื่องของราชบัลลังก์ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจทางช่องลมหรือโดยการขนส่งในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สิ่งที่ห้ามไม่เปิดกระแทบได้ คือผลิตภัณฑ์ และสามารถซื้อขายโดยใช้ผู้คนประดิษฐ์ได้

คำเตือน!

ก่อนที่การติดตั้งลิฟต์ขึ้นมาที่ควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนทำการ
ใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เมื่อจากชุดใช้ค้อป ตะเกียงหน้า และ
อุปกรณ์ที่ห่วงระบบลิฟต์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญคู่กันต่อ
เสียงรบกวนและความปลอดภัยของผู้ขึ้นที่และตัวรถ

Shock Absorber for Triumph Street-twin

TR 613

គំនិតអាមេរិកសារពិភាក្សាថ្មី



គ្រឿងការងារ

⚠ ការពិនិត្យ!

វិដែលអំពីការងារនៃការប្រើប្រាស់ការងារមួយចំណាំនិងការពិនិត្យ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

⚠ ការពិនិត្យ!

នៃការងារដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

⌚ មានពេលវេលា!

តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

⌚ មានពេលវេលា!

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

1

ការរកចំណាំនិងការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

2

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

3

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

4

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។


👁 ការពិនិត្យ!

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។


👉 ការពិនិត្យ!

ការប្រើប្រាស់ការងារ។ តាមរបៀបដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការងារ។

คู่มือการใช้งาน

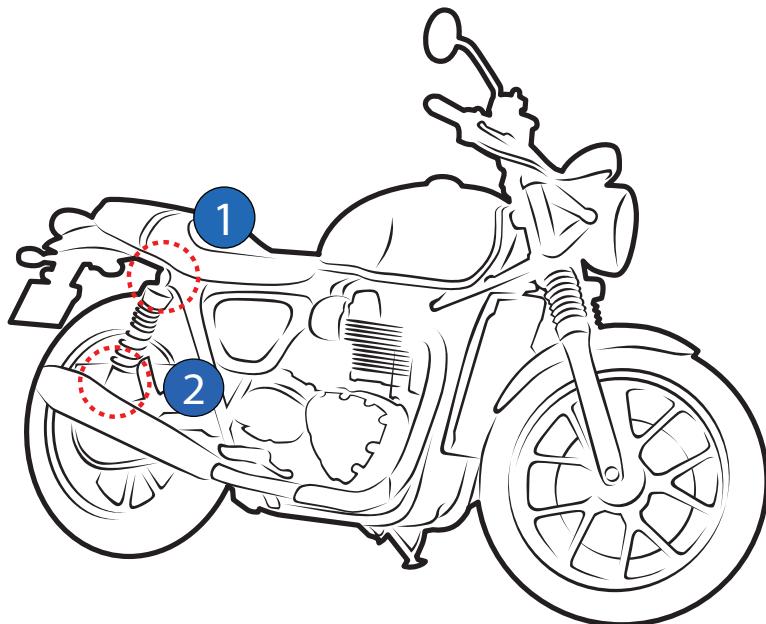


4.1

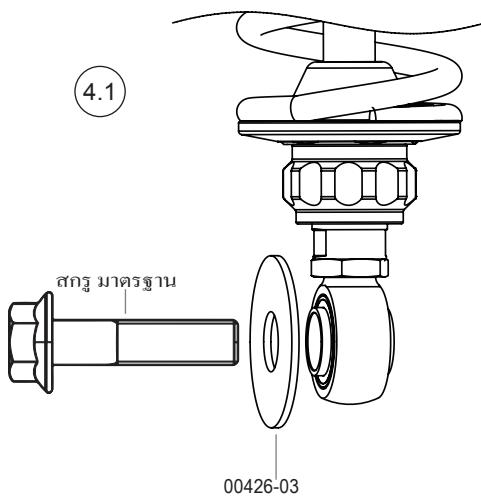

การปรับตั้ง


⚠ คำเตือน!

- 1) ก่อนการขับขี่ทุกครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียงก้องว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทขอหรือคืนสีเดิมตามข้อมูล สำหรับการติดตั้งด้านล่าง
- 2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน
- 3) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้งสามารถติดต่อศูนย์แทนอย่างมีประสิทธิภาพของออฟฟิศลินส์ได้



⚠ คำเตือน!

การปรับตั้งความยาวไถก้อพระษะความยาวสูงสุด ร่องที่ชา ไว้ต้องอยู่ใต้นั้นด้วยสามารถหันเท่านั้น ให้ดีดเข็น หลังจากที่การปรับตั้งต้องมั่นใจว่ามีดูกอกขันตามค่าทอร์คที่กำหนดไว้(30 นิวตันเมตร)

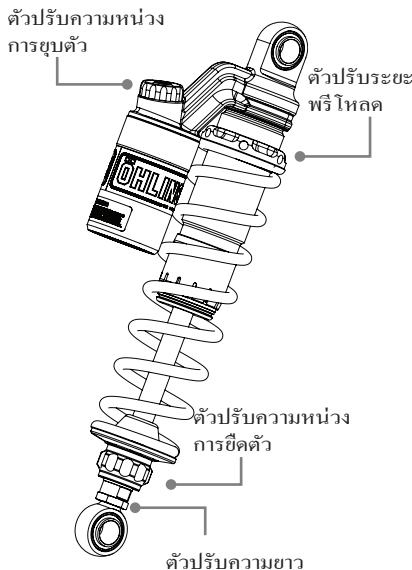

ข้อมูลสำหรับการติดตั้ง

ค่าแนะนำสำหรับการติดตั้ง

พีวีไฮดรีลสวิง.....	26 มม.
ค่าปรับความหน่วงการยืดตัว	23 กลิตก
ค่าปรับความหน่วงการยุบตัว	15 กลิตก

ข้อมูลโซล็อกอัพ

ความยาว.....	340 มม.
ระยะยึด-หลุด.....	95 มม.

ข้อมูลสวิง

หมายเลขอ้างอิง.....	60480-51
ความยาวสวิงก่อนการติดตั้ง.....	230 มม.
ค่าสวิง.....	Progressive 15-24 นิวตัน/มม.
ค่าพีวีไฮดรีลแนะนำ.....	[0-35] มม.

Öhlins products are subject to continuous improvement and development, therefore, although these instructions include the most up-to-date information available at the time of printing, minor updates may occur.

To find the latest information contact an Öhlins distributor. Please contact Öhlins if you have any questions regarding the contents in this document.

Part no. MI_TR613_TH_1
Issued 2017-01-04

© Öhlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of Öhlins Racing AB is prohibited.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com